



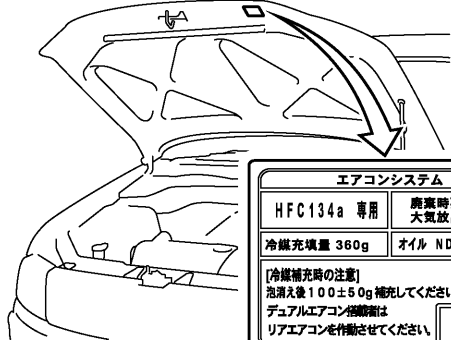

エアコンシステム	
HFC134a 専用	廃棄時要回収 大気放出禁止
冷媒充填量 360g	オイル ND-OIL 8
[冷媒補充時の注意] 泡消え後 $100 \pm 50\text{g}$ 補充してください。 デュアルエアコン搭載車は リアエアコンを作動させてください。	
636	

フードパネル裏側部

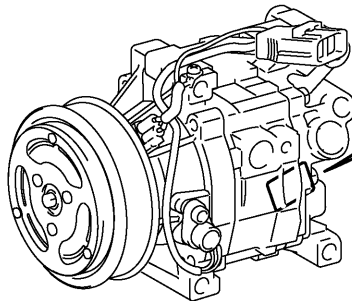

DENSO	
SCS060C	447170-5920
R134a ND-OIL8	HIGH SIDE 5.30MPa
DESIGN PRESS	LOW SIDE 2.50MPa
MADE IN JAPAN	
HFC 134a	
USE ONLY ND-OIL 8	

コンプレッサ一部

*イラストは代表例で表現しています。

RAA5029E